



АКВАТЕК
все для воды

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ,
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И МОНТАЖУ
БАКИ АКВАТЕК
ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА СЕРИИ
СОМВI-F, СОМВI-FB
(ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ)**

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Емкости моделей Combi-F и Combi-FB предназначены для стационарного хранения дизельного топлива, жидкотекущих растворов, воды и химически агрессивных сред обеспечивающих химическую стойкость материала бака.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Баки серии Combi-F и Combi-FB выпускаются объемом 1100 л, 1500 л и 2000 л. Емкости серии Combi-F изготавливают методом ротационного формования. Емкости серии Combi-FB произведены методом экструзионного раздува, отличают следующие особенности: измененный современный дизайн, ручки для удобства транспортировки, уменьшенный вес и толщина стенки.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Модель	Габариты, мм			Диаметр горловины D, мм	Температура хранения, °C
	Длина, А	Ширина, С	Высота, Н		
Combi F 1500	1745	750	1800	70/100	от -20 до +70
Combi F 2000	2130	750	1800	70/100	от -20 до +70
Combi F 1100 B	1330	750	1800	70/100	от -20 до +70
Combi F 1500 B	1730	750	1800	70/100	от -20 до +70
Combi F 2000 B	2130	750	1800	70/100	от -20 до +70

В состав изделия входят:

- бак для из высококачественного химически-стойкого светостабилизированного (УФ) полиэтилена средней и высокой плотности – 1 шт;
- комплект резьбовых крышек-заглушек – 4 шт;
- прокладки резиновые МБС– 4 шт;
- комплект заливной трубы – 1 шт.

4. МОНТАЖ И УСТАНОВКА

Поверхность фундамента под емкость должна быть ровной, гладкой, без явных выступов и впадин и соответствовать установленной нагрузке. Не допускается на поверхности фундамента острых выступов и посторонних предметов.

Благодаря оптимальной форме, баки требуют неболь-

шой площади для размещения и эксплуатации, обеспечивая хранение значительного запаса дизельного топлива или другой необходимой жидкости. Емкости соответствуют размерам стандартного дверного проема.

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с ГОСТ 15150 бак топливный разрешено эксплуатировать при температуре окружающей среды и рабочей жидкости (продуктов) – от -25 °C до +45 °C. Емкости не предназначены для работы под давлением. Рабочее давление внутри топливного бака – давление столба жидкости.

Перевозка опасных жидкостей в баках топливных запрещается. Запрещается заполнение емкостей взрывчатыми веществами, газами под давлением, радиоактивными веществами, агрессивными к материалам внутренней оболочки и сервисного оборудования.

Использования емкостей для хранения и накопления жидких агрессивных продуктов возможно для сред обеспечивающих химическую стойкость материала бака в соответствии с таблицей совместимости. Если топливные баки применяются для хранения жидкостей с температурой вспышки 61 °C или менее, такой факт должен быть согласован с компетентными органами и приняты меры по предотвращению опасного электростатического разряда.

Бывшая в употреблении полимерная тара должна быть направлена во вторсыре или на городскую свалку, а загрязненная вредными химическими продуктами – подвергнута захоронению на специальных полигонах в соответствии с санитарными нормами.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Баки топливные моделей Combi-F и Combi-FB транспортируют всеми видами транспорта в крытых и открытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих для данного вида транспорта.


Не допускаются погрузочно-разгрузочные работы с заполненными емкостями. Во время перевозки емкости должны быть надежно закреплены в кузове транспортного средства. Не допускается - поперечное или продольное перемещение, или удар.

Благодаря ширине бака, соответствующей стандартным дверным проемам, обеспечивается удобство транспортировки и хранения изделия. В случае хранения емкостей Combi-F и Combi-FB в отапливаемых складских помещениях, не рекомендуется располагать их на расстоянии ближе 1м от отопительных приборов.

Все емкости проходят на заводе контроль качества.

Срок службы изделия – 5 лет, при соблюдении условий эксплуатации, монтажа и транспортировки. эксплуатации, монтажа и транспортировки.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖУ

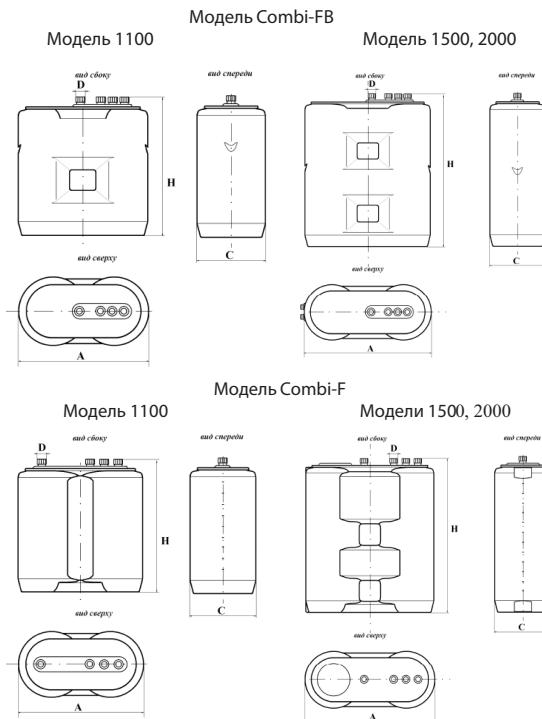

7. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие баков для дизельного топлива моделей Combi-F, Combi-FB требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.
- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.

Подпись продавца _____

Название и адрес торгующей организации _____

Производитель: ООО «AKVATEK»

Единый телефон для справок: +7 (496) 417-56-85

142641, Россия, Московская обл,
Орехово-Зуевский р-н, д. Давыдово,
ул. Заводская, дом № 1, оф.11

344002, Россия, Ростовская
обл, г. Ростов-на-Дону,
ул. 2-я Луговая, дом № 26

456660, Россия, Челябинская обл,
Красноармейский р-н, с. Миасское,
ул. 10 Пятилетки, дом № 12Д

М.П.

М.П.

М.П.



